

TPP

ШУРУП С УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ


- Уменьшенная головка с углом 60° обеспечивает потайной эффект и простоту введения даже в материал небольшой толщины, не создавая щелей в древесине
- Идеально подходит для использования в стыках для фиксации силингов или мелких элементов
- Винт из углеродистой стали с белой гальванической оцинковкой



МАТЕРИАЛ: углеродистая сталь с белой гальванической оцинковкой




A максимальная толщина прикрепляемой плиты



d_1 [мм]	d_k [мм]	АРТ. №	L [мм]	b [мм]	A [мм]	шт.
3,5 TX 10	5,75	TPP3530	30	20	10	500
		TPP3540	40	26	14	500
		TPP3550	50	34	16	500
		TPP3560	60	40	20	500

ГЕОМЕТРИЯ

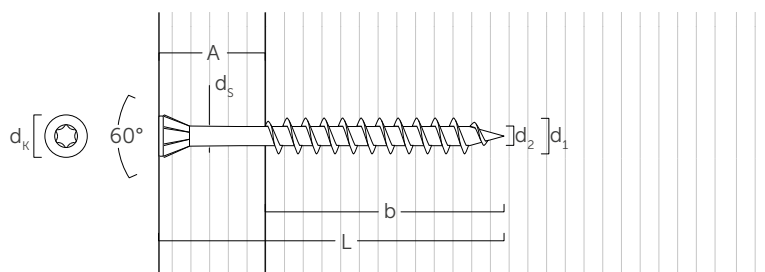

номинальный диаметр	d_1	[мм]	3,5
диаметр головки	d_k	[мм]	5,75
диаметр наконечника	d_2	[мм]	2,30
диаметр стержня	d_s	[мм]	2,65
толщина головки	t_1	[мм]	4,00
диаметр предварительного отверстия ⁽¹⁾	d_v	[мм]	2,0

⁽¹⁾ Предварительное отверстие для хвойных пород дерева (softwood).