




УРАЛ

Слесарные тиски


Профессиональный инструмент из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с поворотным на 360° основанием, для широкого круга работ.

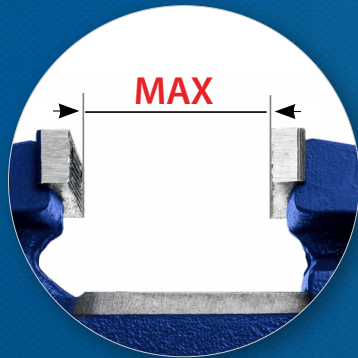

Увеличенный расход губок

3000 кг/см²


УСИЛИЕ СЖАТИЯ

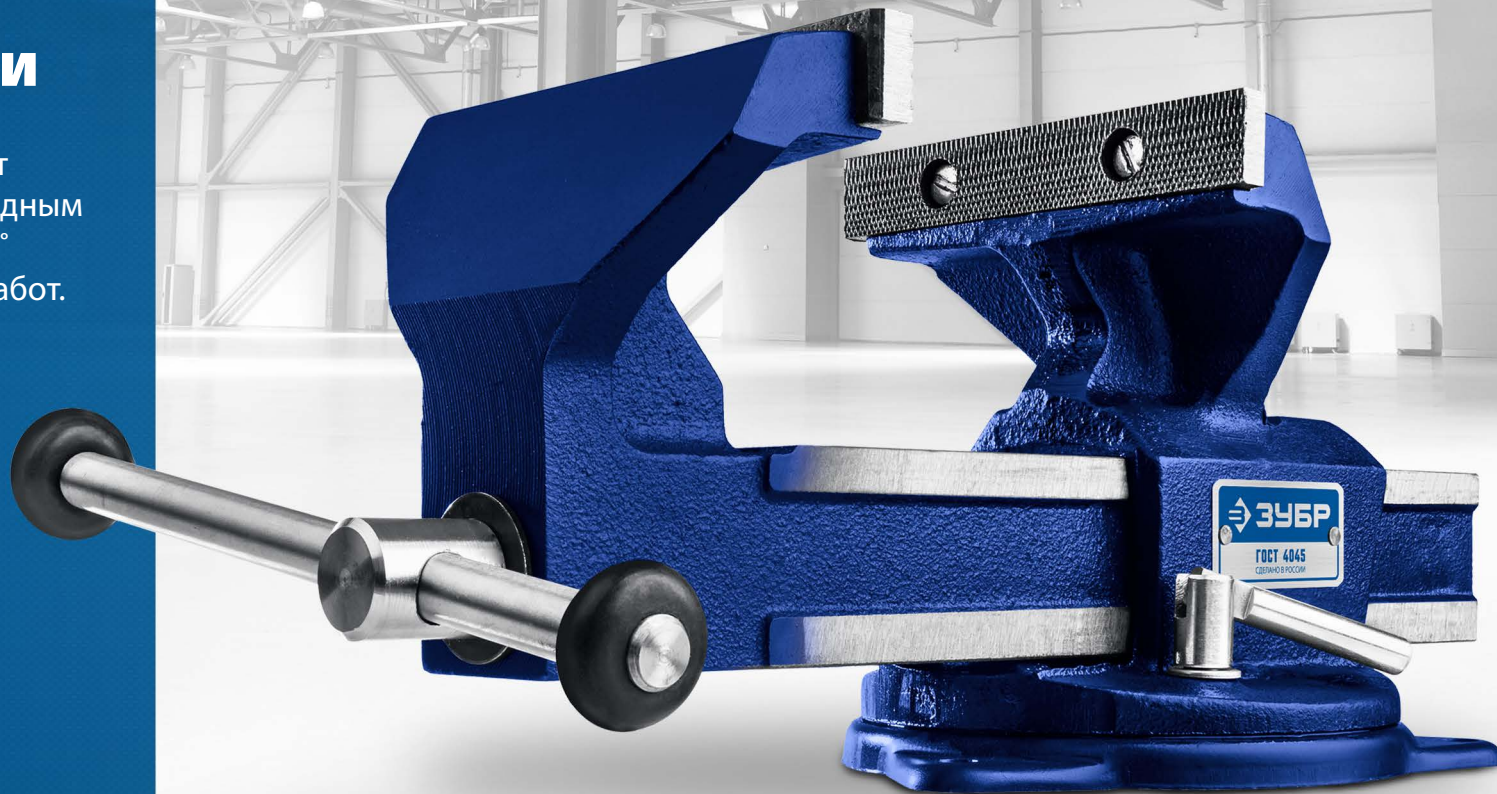

СТАЛЬНОЙ ЗАХВАТ




Усиленный корпус
из высокопрочного чугуна
с шаровидным графитом

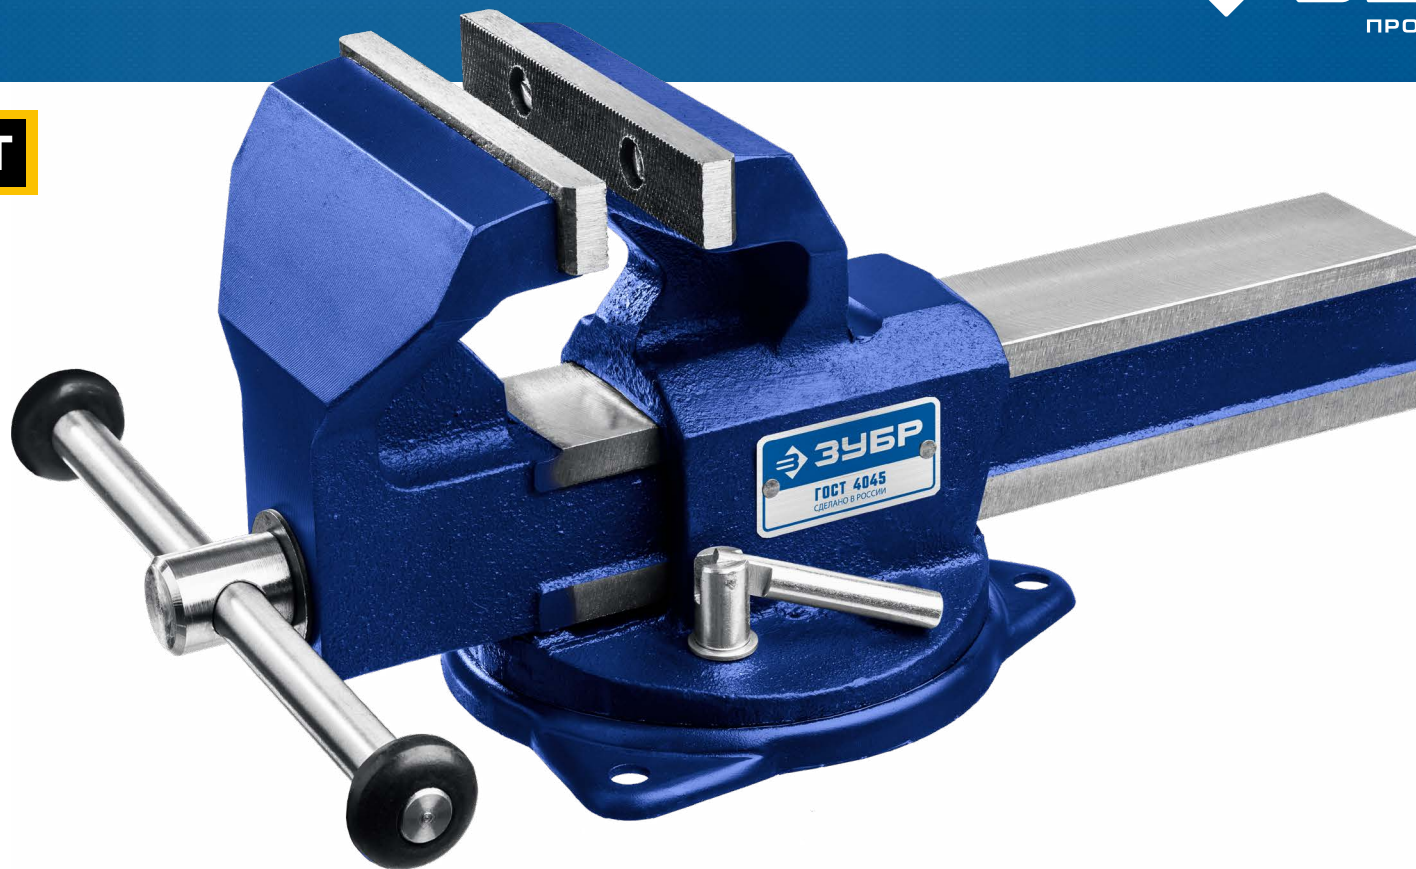

Поворот основания
в горизонтальной плоскости
на 360° с надежной фиксацией
в любом из положений




Сменные губки
из стали 50X закалены
до 44–52 HRC,
отшлифованы с 3 сторон,
по ГОСТ 4045-75



На рабочую
поверхность губок
нанесены рифления
для надежного и безопасного
крепления деталей




Прочный стальной
приводной винт
с мощной трапецидальной
резьбой



Наковальня на корпусе
для различных
слесарных работ



Крупные отверстия
в основании для надежной
фиксации на рабочем месте

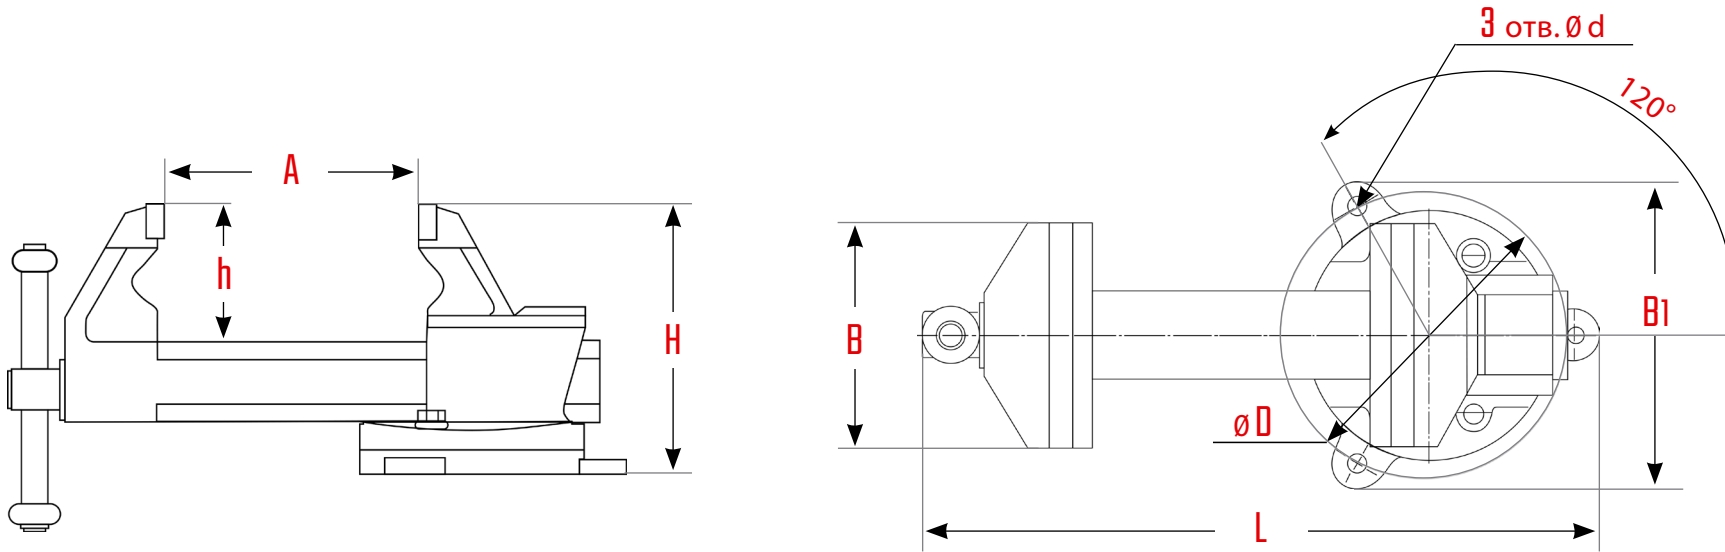

| Артикул | 32602-80 | 32604-100 | 32606-125 | 32608-140 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Ширина губок B, мм | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Рабочий ход A, мм | 100 | 140 | 160 | 180 |
| Глубина рабочего пространства h, мм | 52 | 75 | 80 | 95 |
| Габаритные размеры | | | | |
| Длина L, мм | 255 | 340 | 390 | 415 |
| Ширина B1, мм | 150 | 194 | 194 | 194 |
| Высота H, мм | 120 | 165 | 175 | 190 |
| Диаметр по крепежным отверстиям D, мм | 144 | 192 | 192 | 192 |
| Диаметр крепежного отверстия d, мм | 9 | 11 | 11 | 11 |



Тип упаковки:
картонная коробка

| Материал корпуса | Материал губок | Поворотное основание | Усилие зажима, кг/см ² | Вес, кг | Артикул |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧ50 | сталь 50Х | на 360° с фиксацией в любом положении | 1500 | 4,5 | 32602-80 |
| | | | 2000 | 11 | 32604-100 |
| | | | 2500 | 12 | 32606-125 |
| | | | 3000 | 13 | 32608-140 |