



параметры

длина	25 мм
ширина	15 мм
толщина	1 мм

длина пазового крыла	9 мм
высота пазового крыла	11 мм
Ø отверстия под шурупы	5 мм
расход на 1 м	3 шт
упаковка, пакет	25 шт

Пазовый крепёж ФИКСАТОР ФКСФ (старт-финиш для монтажа настила пазовыми крепежами ДекТай КРАБ, МОСТ, ИНВИТАЙ, ОМЕГА) предназначен для установки первой и последней досок при монтаже фасадного, террасного настила доской с симметричным пазом из древесины и древесно-полимерного композита (ДПК); при этом высота нижней полки паза доски не менее 9 мм. Фиксаторы применяются совместно с пазовыми крепежами ДекТай КРАБ и МОСТ при отделке террас, напольных балконных настилов, пирсов и пристаней, садовых дорожек и спортивных площадок.



Пазовая доска из натуральной древесины



ДПК



Фиксатор ФКСФ

- позволяет надёжно и быстро осуществить невидимое крепление первых досок фасадного/террасного настила с симметричным пазом, а также последних досок настила, обеспечивая законченный ухоженный вид;
- крепится к лагам/несущим конструкциям одним шурупом.

Установка первой и последней доски террасного настила

Установка первой доски



Рис.1

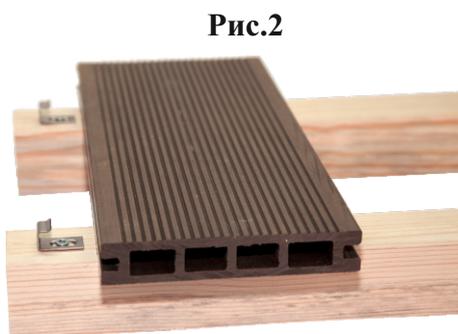


Рис.2

1. Фиксаторы устанавливаются на самых крайних точках балок лаговой конструкции.
2. Основания Фиксаторов крепятся одним шурупом. Используйте шуруп с конусообразной головкой.



Установка последней доски



Рис.3

3. При установке последней доски Фиксаторы предварительно размещаются на лаге и закрепляются одним шурупом. Затем доска одной стороной заводится в пазовое крыло крепежа, а другой стороной в пазовое крыло Фиксатора ФКСФ. Шуруп, находясь в овальном отверстии, мобилен и при необходимости позволяет сдвинуть крепёж, чтобы либо ослабить сцепление с доской, либо усилить его.

Расчёт количества крепежа:

Количество Фиксаторов ФКСФ для первого и последнего ряда монтируемой террасной доски соответствует количеству точек пересечения досок со всеми лагами и вычисляется по формуле:

$$k = \frac{a}{i} + 1, \text{ где } a - \text{длина террасы} \\ i - \text{расстояние между лагами}$$