




открывая силу крепежа

Скрытый металлический крепёж Кобра предназначен для быстрого монтажа террас и фасадов доской с прямым профилем из мягких и средних пород древесины (лиственница).

Технические характеристики:

- крепёж Кобра представляет собой конструкцию с двумя угловыми разнонаправленными основаниями; на одном располагается шип со стопором на высоте 11 мм;
- на втором угловом основании размещено три отверстия:
отверстие 1 (основное) необходимо для крепления Кобры на лаге под углом 90°;
отверстие 2 (дополнительное) предназначено для случая труднодоступного крепления крепежа, позволяет закрепить Кобру к лаге под углом 45°;
отверстие 3 на вертикальной части основания служит для соединения крепежа с монтируемой доской.
- стопор образует технологический зазор между монтируемыми досками 6 мм, обеспечивает вентиляцию и стойкость доски к сезонным климатическим и температурным изменениям;
- при монтаже террасной доски из средних и твёрдых пород древесины рекомендуется предварительное засверливание боковой стороны доски в месте соединения шипа крепежа с доской.

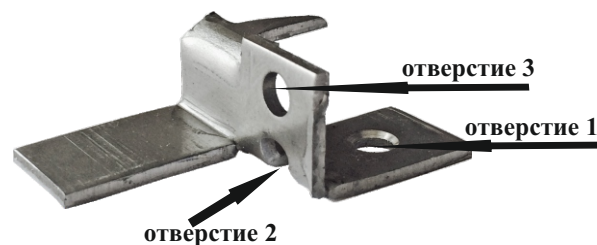

Материал и покрытие:

- сталь с цинковым гальваническим покрытием (Артикул: КБЦ)
- сталь с термодиффузионным покрытием (Артикул: КБТ)

Монтаж террасной доски из лиственницы крепежом Кобра КБЦ



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

1. Для установки первой доски разместите крепежи на лаге в местах соединения с доской и зафиксируйте крепежи шурупами через **отверстие 1**.
2. Набейте доску на выступающие шипы киянкой вплоть до стопора, который и образует необходимый технологический зазор между досками в 6 мм.
3. Установите следующие крепежи на лаге, заведите горизонтальные основания Кобры в зазор между лагой и доской.
4. Вкрутите шуруп в доску через **отверстие 3**; при труднодоступном монтаже вкрутите шуруп в **отверстие 2** под углом 45° в лагу.



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8

5. Закрепите шурупом горизонтальное основание крепежа через **отверстие 1**.
6. Следующая доска набивается киянкой на шипы крепежа вплоть до стопора.
7. Далее установите новые крепежи Кобра. Все следующие доски крепятся аналогично.
8. В результате монтажа получается ровный, надежно и быстро смонтированный настил.

Области применения:

- крепёж Кобра является лучшим крепежом для скрытого монтажа деревянной облицовки фасадов и террас;
- конкурирует по скорости и стоимости с открытым монтажом обычными шурупами, при этом обеспечивает высокую прочность соединения досок и большую сохранность настилу, чем при открытом монтаже.

Расход крепежа Кобра: 16 - 20 шт на 1 м².

Упаковка 200 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 10 м².

Рекомендуемые шурупы: 1 шт 4x30 мм с конусообразной головкой для соединения с направляющей/лагой для каждого крепежа; 1 шт 4-4,5 x 20 мм для крепления доски.

Количество шурупов соответствует двойному количеству крепежей Кобра.

Производитель: (С) ООО «ДекТай», Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 339 29 11, www.decktie.ru, info@decktie.ru

