


# SPRINTA

## ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА БЕЗ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ

- Подходит для помещений и улицы; обеспечивает быструю и надежную герметизацию
- Отсутствие защитного слоя приводит к меньшему количеству отходов, подлежащих утилизации, что обеспечивает большую экологическую безопасность
- Лента легко отрывается без ножа или ножниц, благодаря зубчатым краям
- Скорость нанесения и хорошая адгезия к большинству традиционных строительных материалов

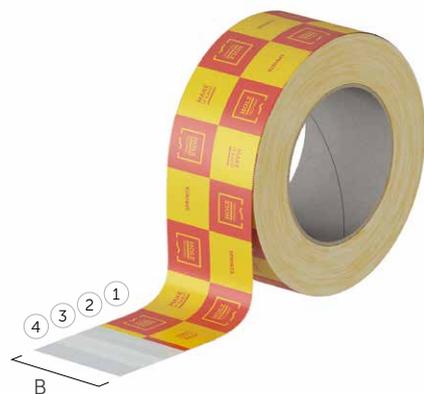

АРТ. №	защ. пленка [мм]	В [мм]	Л [м]	шт.
SPRINTA60	/	60	25	10

Толщина: 0,34 мм

### СТРУКТУРА

- 1 основа: пленка PE
- 2 клей: полимерный акриловый, УФ-полимеризуемый, без растворителей
- 3 армирование: полиэфирная армирующая сетка
- 4 клей: полимерный акриловый, УФ-полимеризуемый, без растворителей

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

свойства	стандарт	значение
толщина	AFERA 5006	0,245 мм
прочность сцепления со стальной поверхностью	AFERA 5001	≥ 25 Н/25 мм
прочность сцепления с полиэтиленом	EN 12316-2	≥ 12,5 Н/25 мм
сопротивление отрыву	EN 12317-2	≥ 90 Н/50 мм
паропроницаемость (Sd)	EN 1931	40 м
УФ-стабильность	-	6 месяца
водонепроницаемость	-	соответствует
рабочая температура	-	-10 / +30°C
термостойкость	-	-40 / +80°C
температура хранения <sup>(1)</sup>	-	+5 / +30°C
растворители в составе	-	нет
французская классификация VOC	ISO 16000	A+

<sup>(1)</sup>Материал должен храниться в сухом закрытом помещении.

