


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ




TYTAN PROFESSIONAL КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПВХ И ПЛАСТИКА


1 С ГИБКИМИ НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

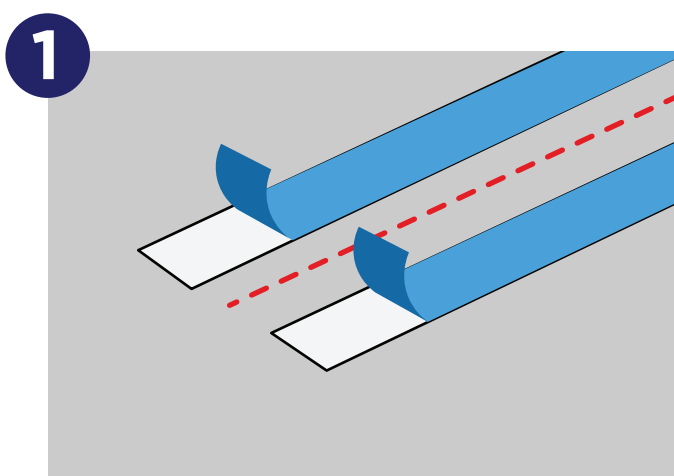


Наклеить двустороннюю клейкую ленту на основание по обеим сторонам от швов напольного покрытия, если напольное покрытие не приклеено к основанию.

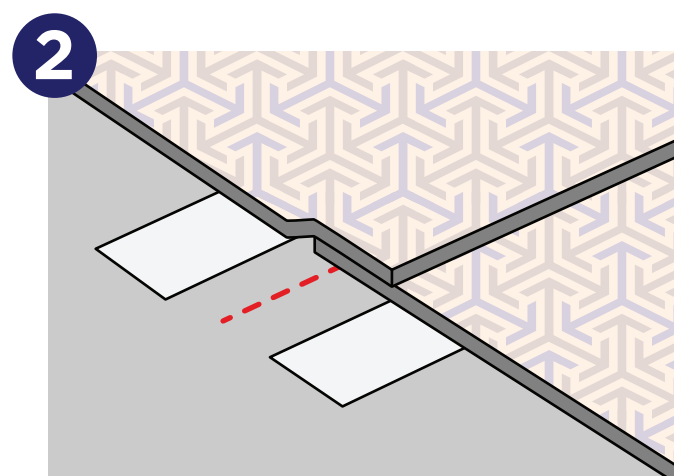


Положить склеиваемые листы напольного покрытия с нахлестом около 3-5 см.

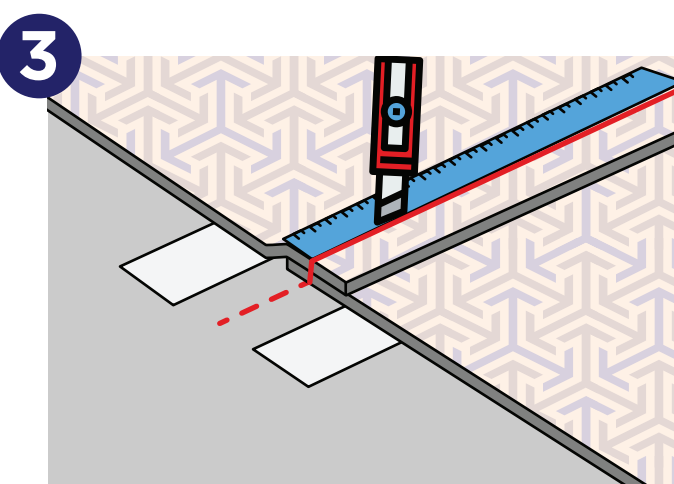


При помощи металлической линейки прорезать сложенные края напольного покрытия.

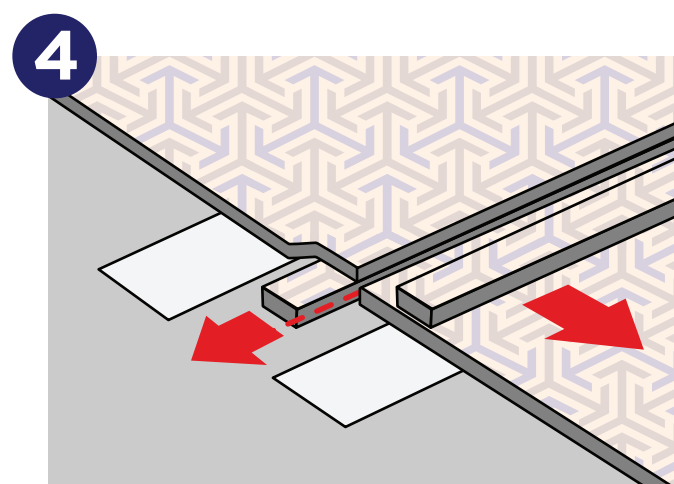


Затем удалить отрезанные края.

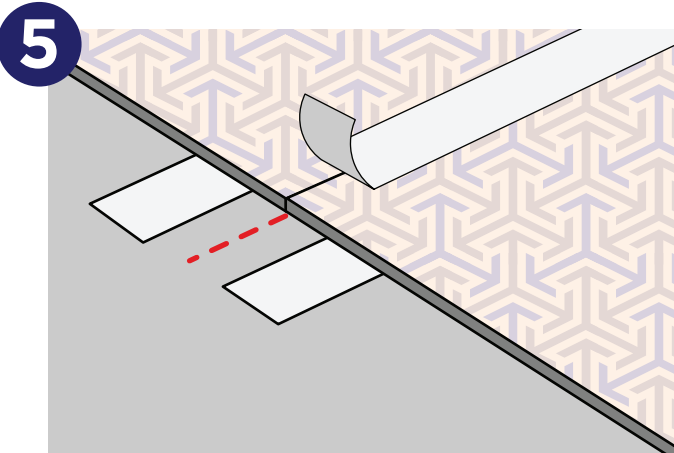


На середину стыка наклеить бумажную малярную ленту для ровного и аккуратного нанесения продукта.

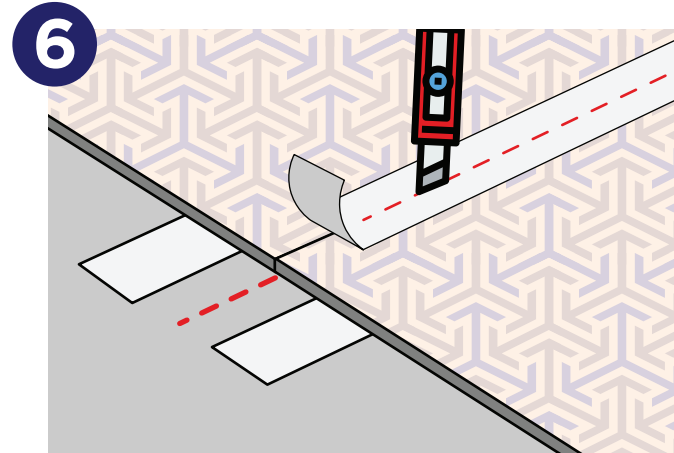


Прорезать наклеенную малярную ленту ножом по шву.

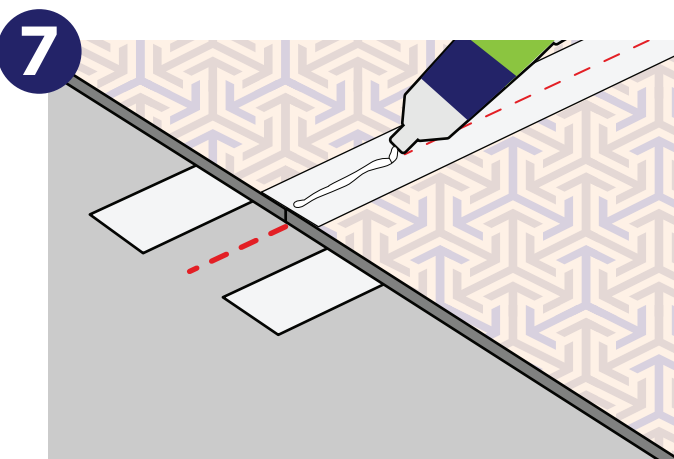


Держа тюбик с клеем под 45° нанести клей внутрь шва до выступления продукта над малярной лентой. Стоит учитывать, что после высыхания объем клея может уменьшиться.

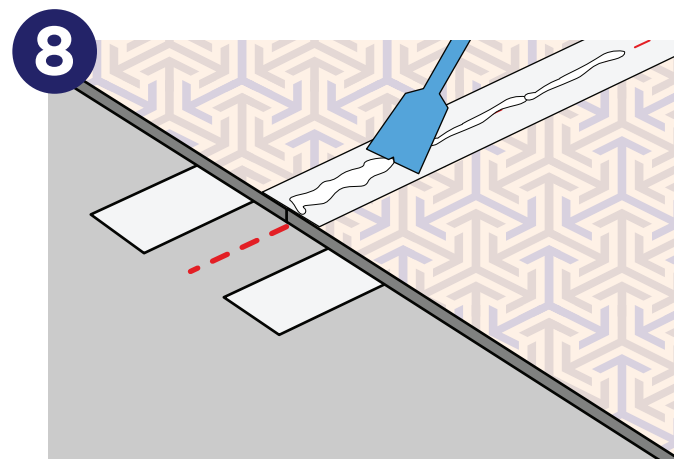

Вывернуть шпателем.

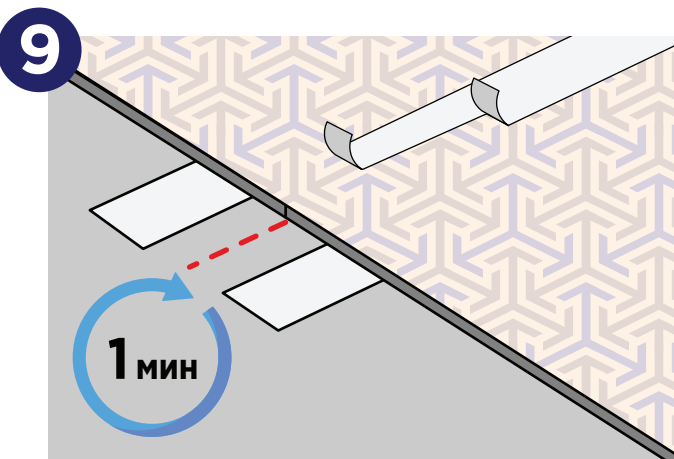

Удалить малярную ленту с напольного покрытия примерно через минуту, предварительно закрыв тюбик с клеем, во избежание его засыхания.

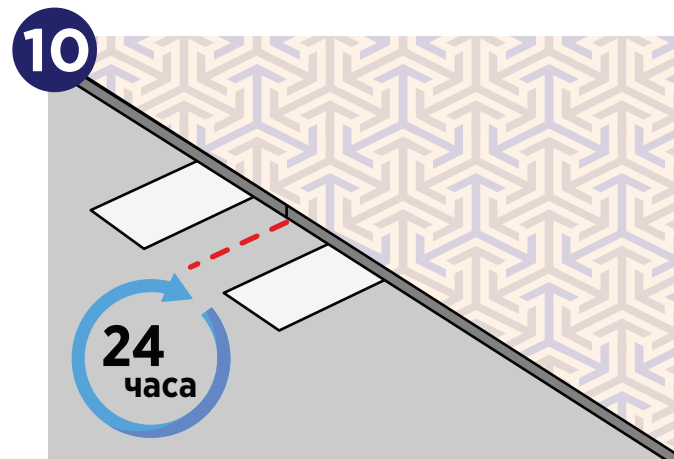

После 24 часов напольное покрытие можно использовать. Шов прозрачен и водонепроницаем.



2 ДЛЯ ПВХ ТРУБ НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОЗДУХОВОДОВ, ДВЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ОКОННЫХ РАМ

Продукт использовать как обычный тюбик с клеем.

Высыхание клея на отлип – 30 мин.
Полное высыхание клея через 24 часа при 20°C, для ПВХ труб – 48 ч.
Расход: 100 мл для сплавления около 45-50 погонных метров шва (при сварке ПВХ покрытий).

Перед началом работ стоит протестировать продукт на остатках напольного покрытия. Изготовитель не несет ответственность в случае применения продукта для целей, не указанных на этикетке продукта и в данной инструкции.

ВАЖНО:

Работы по укладке напольного ПВХ-покрытия рекомендуется осуществлять в соответствии с инструкцией производителя напольного покрытия. Соблюдать общепрофессиональные и технические нормы по укладке напольных покрытий, а также действующие национальные нормы.

Изготовитель не может гарантировать результат в случае нарушения условий хранения, транспортировки и применения продукта.

