



РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001

198095 Санкт-Петербург ул. Промышленная 40А оф. 108

www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru




МС ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТРЕЛ

для ручного нанесения летняя|зимняя

ТУ 20.59.41-005-13820800-2022

DIN 51 502/DIN 51825 (летняя): KPF 2 G-20

DIN 51 502/DIN 51825 (зимняя): KP 0 G-30

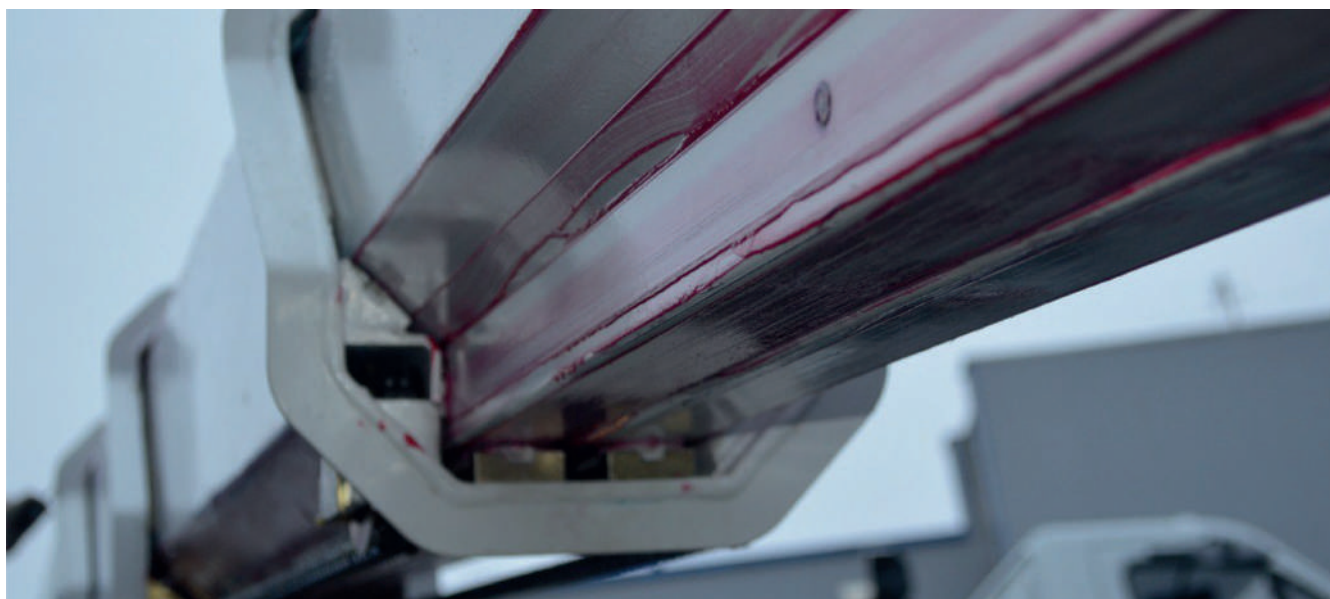

ОПИСАНИЕ:

Смазки для телескопических стрел, изготовлены на основе кальциевого загустителя и специально подобранного минерального масла с высокой вязкостью. Смазки содержат комплекс противозадирых присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокое сопротивление износу
- Низкая вымываемость из узла
- Отличная адгезия - сцепление
- с поверхностью
- Превосходная защита от коррозии

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяются для смазывания телескопических стрел и кранов, подшипников скольжения, работающих в жестких условиях (вибрации, попадание пыли, воды и т.д.), при малых скоростях, подверженных ударным нагрузкам.

Предназначены для нанесения с помощью кисти или смазочного пистолета.

Диапазон рабочих температур от минус 20°С до плюс 100°С для летней смазки.

И от минус 30°С до плюс 100°С для зимней смазки.



РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001

198095 Санкт-Петербург ул. Промышленная 40А оф. 108

www.smazka.ru.com / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / partner@smazka.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
Тип базового масла	минеральное	-
Тип загустителя	кальциевый	-
Внешний вид и цвет	однородная масса черного пурпурного цвета	визуальный
Класс консистенции по NLGI	2 0	-
Температура каплепадения, °C, сСт	160 150	ГОСТ 6793
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C, сСт	700 400	ГОСТ 33
Пенетрация, плюс 25 °C, в пределах	265-295 355-385	ГОСТ 5346
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	ГОСТ 9.080
Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	12 25	ГОСТ 7142
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при (20±5) °C - критическая нагрузка Рк, кгс - нагрузка сваривания Рс, (кгс), не менее - диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс, (мм), не более	94 94 350 299 0,60 0,60	ГОСТ 9490