


Самосверлящие шурупы JF3/JT3

Нержавеющая сталь А2 с закаленным стальным острым сверлящим наконечником

EJOT®

Самосверлящий шуруп EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-2-6,5

| Длина [мм] | Для сэндвич-панелей [мм] | Толщина соед. деталей [мм] | Количество в упаковке | Наименование для заказа | Артикул |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Уплотнительная шайба E 16, Ø 16 мм | | | | | |
| 40 | - | - | 200 | JT3-2-6,5x40-E16 | 3 594 011 321 НОВИНКА |
| 50 | - | - | 250 | JT3-2-6,5x50-E16 | 3 598 811 321 |
| 65 | - | 0 - 15 | 250 | JT3-2-6,5x65-E16 | 3 598 911 321 |
| 80 | - | 0 - 30 | 200 | JT3-2-6,5x80-E16 | 3 598 011 321 |
| 100 | 20 - 45 | 16 - 50 | 200 | JT3-2-6,5x100-E16 | 3 598 111 321 |
| 120 | 40 - 65 | 36 - 70 | 100 | JT3-2-6,5x120-E16 | 3 598 311 321 |
| 140 | 60 - 85 | 56 - 90 | 100 | JT3-2-6,5x140-E16 | 3 598 511 321 |
| 160 | 80 - 105 | 76 - 110 | 100 | JT3-2-6,5x160-E16 | 3 598 711 321 |
| 180 | 100 - 125 | 96 - 130 | 100 | JT3-2-6,5x180-E16 | 3 598 211 321 |
| 200 | 120 - 145 | 116 - 150 | 100 | JT3-2-6,5x200-E16 | 3 599 011 321 |
| 220 | 140 - 165 | 136 - 170 | 100 | JT3-2-6,5x220-E16 | 3 599 111 321 |
| 240 | 160 - 185 | 156 - 190 | 100 | JT3-2-6,5x240-E16 | 3 599 211 321 |
| 260 | 180 - 205 | 176 - 210 | 100 | JT3-2-6,5x260-E16 | 3 599 311 321 НОВИНКА |
| 280 | 200 - 225 | 196 - 230 | 100 | JT3-2-6,5x280-E16 | 3 599 511 321 НОВИНКА |
| 300 | 220 - 245 | 216 - 250 | 100 | JT3-2-6,5x300-E16 | 3 599 611 321 НОВИНКА |
| Уплотнительная шайба E 22, Ø 22 мм | | | | | |
| 40 | - | - | 250 | JT3-2-6,5x40-E22 | 3 594 013 321 НОВИНКА |
| 50 | - | - | 250 | JT3-2-6,5x50-E22 | 3 598 813 321 |
| 65 | - | 0 - 15 | 250 | JT3-2-6,5x65-E22 | 3 598 913 321 |
| 80 | - | 0 - 30 | 100 | JT3-2-6,5x80-E22 | 3 598 013 321 |
| 100 | 20 - 45 | 16 - 50 | 100 | JT3-2-6,5x100-E22 | 3 598 113 321 |
| 120 | 40 - 65 | 36 - 70 | 100 | JT3-2-6,5x120-E22 | 3 598 313 321 |
| 140 | 60 - 85 | 56 - 90 | 100 | JT3-2-6,5x140-E22 | 3 598 513 321 |
| 160 | 80 - 105 | 76 - 110 | 100 | JT3-2-6,5x160-E22 | 3 598 713 321 |
| 180 | 100 - 125 | 96 - 130 | 100 | JT3-2-6,5x180-E22 | 3 598 213 321 |
| 200 | 120 - 145 | 116 - 150 | 100 | JT3-2-6,5x200-E22 | 3 599 013 321 |
| 220 | 140 - 165 | 136 - 170 | 50 | JT3-2-6,5x220-E22 | 3 599 113 321 |
| 240 | 160 - 185 | 156 - 190 | 50 | JT3-2-6,5x240-E22 | 3 599 213 321 |
| 260 | 180 - 205 | 176 - 210 | 100 | JT3-2-6,5x260-E22 | 3 599 313 321 НОВИНКА |
| 280 | 200 - 225 | 196 - 230 | 100 | JT3-2-6,5x280-E22 | 3 599 513 321 НОВИНКА |
| 300 | 220 - 245 | 216 - 250 | 100 | JT3-2-6,5x300-E22 | 3 599 613 321 НОВИНКА |

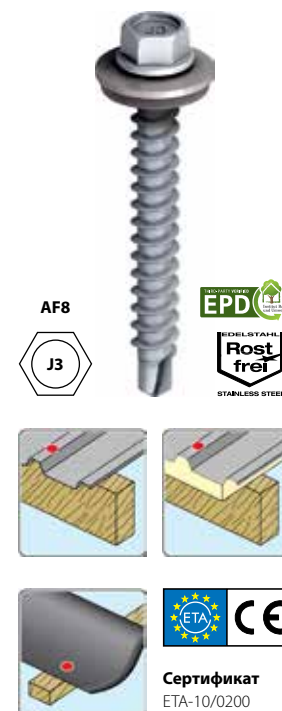

Сертификат
ETA-10/0200
ETA-13/0177
TC 4203-14

Сфера применения

- Крепление стальных, алюминиевых профильных листов сэндвич-панелей и стальных листов на деревянные несущие конструкции

Свойства

- Нержавеющая сталь А2 с закаленным сверлящим наконечником
- Уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Глубина сверления $t_1 + t_2$ | 2,0 мм |
| Головка | Шестигранник SW8 |
| Ø шурупа | 6,5 мм |