KRAFTOOL


Профессиональный губцевый инструмент


CHROME-MOLYBDENUM

минимум усилия — МАКСИМУМ ЭФФЕКТИВНОСТИ



Эксцентриковое шарнирное соединение многократно снижает усилие при работе, по сравнению с обычными плоскогубцами







Модельный ряд





Тип	Плоскогубцы комбинированные		Тонкогубцы	Тонкогубцы изогнутые	Бокорезы	Бокорезы усиленные		
Длина, мм	160	180	200	200	200	160	180	200
Среднетвердая пров. 750 H/мм²	3.1	3.4	3.8	3.4	3.2	2.8	3.8	4.2
Твердая пров. 1800 Н/мм²	2	2.2	2.5	2.2	2.2	2	2.7	3
Рояльная пров. 2300 H/мм²	-	-	-	-	-	-	2.2	2.5
Артикул	22011-1-16	22011-1-18	22011-1-20	22011-3-20	22011-4-20	22011-5-16	22011-5-18	22011-5-20

22-0083 / kraftool.ru

Плоскогубцы комбинированные

многофункциональные

KRAFTOOL





Кованая хромомолибденовая сталь, закаленная в масле









POWER SHIFT эксцентриковое шарнирное соединение



Захват трубок и гаек







Стойкое хромированное покрытие



рукоятки







Длина, мм	Среднетвердая проволока 750 H/мм²	Твердая проволока 1800 H/мм²	Рояльная проволока 2300 Н/мм²	Артикул
160	3.1	2	<u>-</u>	22011-1-16
180	3.4	2.2		22011-1-18
200	3.8	2.5	-	22011-1-20

пластиковая карточка

Тонкогубцы

многофункциональные

KRAFTOOL





Кованая хромомолибденовая сталь, закаленная в масле





POWER SHIFT эксцентриковое шарнирное соединение





Стойкое хромированное покрытие





Захват плоских деталей

Устойчивые к перекосу прецизионные наконечники стабильно сохраняют форму





Захват трубок и гаек





Маслобензостойкие рукоятки




Длина, мм	Среднетвердая проволока 750 Н/мм²	Твердая проволока 1800 Н/мм²	Рояльная проволока 2300 Н/мм²	Артикул
200	3.4	2.2	-	22011-3-20



Тонкогубцы изогнутые

многофункциональные

KRAFTOOL

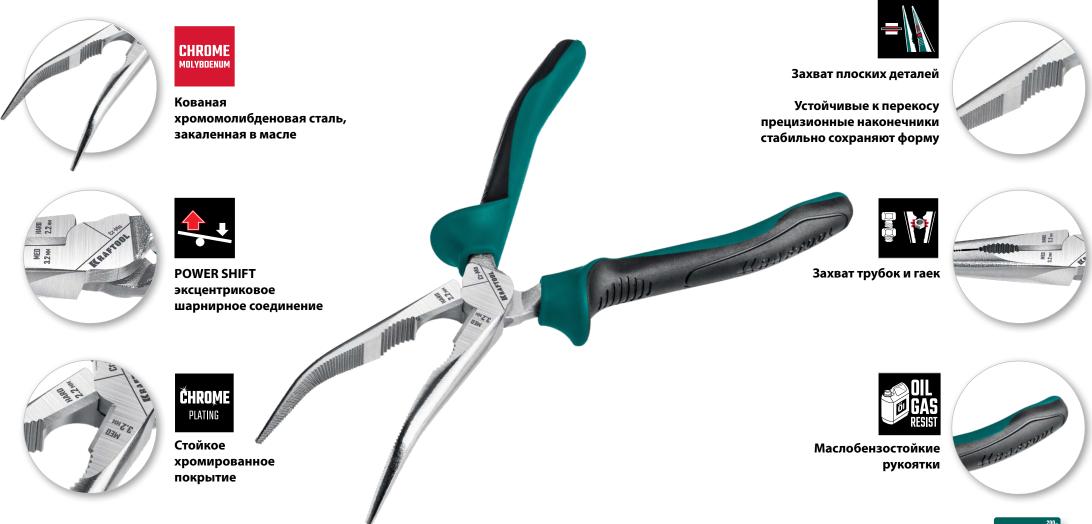

Рояльная

проволока 2300 Н/мм²

1	
-20	пластико

Артику

22011-

вая карточка

Длина, мм

200

Среднетвердая

проволока 750 H/мм²

3.2

Твердая

проволока 1800 H/мм²

2.2

Бокорезы

многофункциональные







Кованая хромомолибденовая сталь, закаленная в масле





POWER SHIFT эксцентриковое шарнирное соединение





Стойкое хромированное покрытие



Оптимальное согласование угла режущих кромок для легкого реза





Маслобензостойкие рукоятки







Бокорезы усиленные

многофункциональные

KRAFTOOL





Кованая хромомолибденовая сталь, закаленная в масле







POWER SHIFT эксцентриковое шарнирное соединение







Стойкое хромированное покрытие



аслобензостойкие рукоятки



Длина, мм	Среднетвердая проволока 750 Н/мм²	Твердая проволока 1800 Н/мм²	Рояльная проволока 2300 H/мм²	Артикул	
180	3.8	2.7	2.2	22011-5-18	
200	4.2	3	2.5	22011-5-20	

Упаковка: пластиковая карточка с подвесом